Auto-Iris Specification

N114DCS

新亚光学工業株式会社
NEW ASIA OPTICAL INDUSTRY CO.,LTD.

外形图

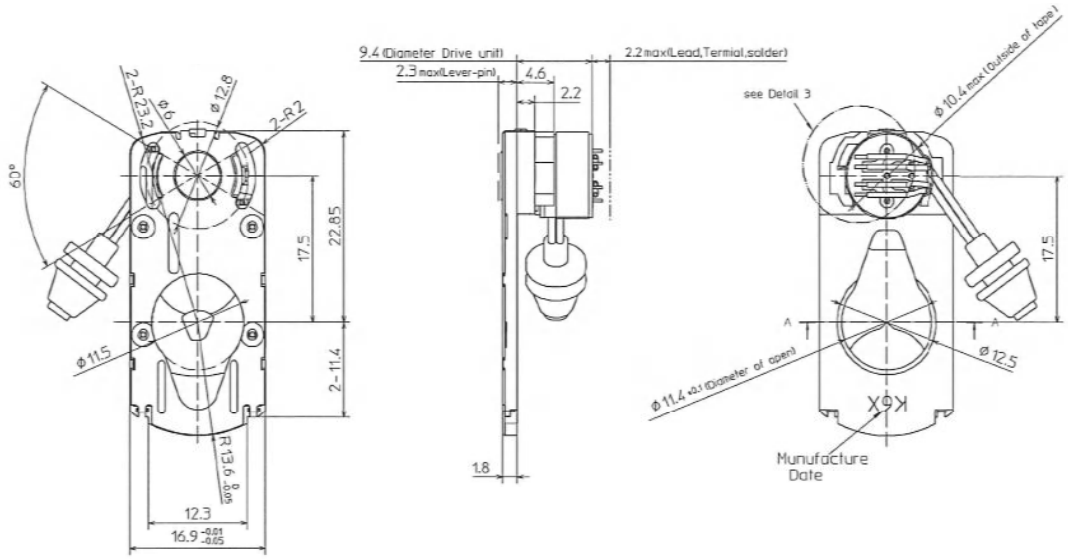

规格概要

驱动方式	羽根2片直滑式光圈控制	动作温度条件	-20℃ To + 60℃
外形尺寸	H36.45mm×W16.9mm×D13.0mm	保管温度条件	-30℃ To + 70℃
开口口径	φ7.8mm	保证寿命	300,000Times (Using action frequency)

光圈部详细规格	驱动构造		可动磁铁型
	控制方式		以制动线圈来控制速度
	驱动电压		MAX 4.0V (DC)
	线圈规格 (At 20℃)	驱动线圈	200Ω±10%
		制动线圈	350Ω±10%
	旋转方向		从驱动部上面看,右向旋转、光圈OPEN ("DRIVE+"加正电荷时OPEN)
	旋转角度		65.1度(max)
	ND滤光片 浓度		1.2 (透过率6.31%)

Copyright c 2012 New Asia Optical Industry Co.,Ltd. All Rights Reserved.